

Hardbanding Solutions Europe

Galston, Scotland,

Тел.: 00441536822862

E-Mail: colin.duff@hardbandingsolutions.com

(мы можем вести переписку и на русском языке)

www.hardbandingsolutions.ru



POSTALLOY DURABAND® NC

- Максимальная защита от износа • Предотвращение повреждения стенок обсадной
- Идеально подходит для работы в среде с сернистыми газами

DURABAND® NC является материалом для нанесения абсолютно нерастрескивающих упрочняющих покрытий для максимальной защиты бурильных замков и стенок обсадных колонн.

Микроструктура DURABAND® NC состоит из тугоплавкой и прочной стальной матрицы с большим количеством составных компонентов микроструктуры.

Такое сочетание обеспечивает превосходную износоустойчивость при бурении в открытом стволе, одновременно значительно снижая риск повреждения стенок обсадной колонны. Наплавленный материал образует ровную поверхность без окалины.

Упрочняющее покрытие DURABAND® NC может наноситься поверх старого покрытия этой же марки или поверх TUFFBAND® NC без необходимости удаления старого покрытия, но лишь при условии тщательной очистки и последующего контроля поверхности. DURABAND® NC может наноситься поверх некоторых старых покрытий других производителей.

За дополнительной информацией обращайтесь в офис Hardbanding Solutions.

Твердосплавное
упрочняющее
покрытие №1 в мире



POSTALLOY TUFFBAND® NC

- Наилучшим образом подходит для нанесения поверх старых покрытий неизвестных марок

TUFFBAND® NC абсолютно не подвержен растрескиванию твердосплавным упрочняющим покрытием, обеспечивающим эффективную защиту бурильных замков и не допускающим повреждения стенок обсадной колонны. Является отличным выбором для работы в низко- и среднеабразивных средах.

- Идеально подходит для работы в среде с сернистыми газами


Идеально подходит для наплавки поверх уже имеющихся покрытий неизвестных марок или поверх изношенных покрытий. Создаст хорошую основу для последующего нанесения Duraband® NC

При условии надлежащего предварительного подогрева, поддержания необходимой температуры между проходами и температуры охлаждения, покрытие Tuffband® NC, наплавленное на новые бурильные замки или на замки с уже имевшимся покрытием этой же марки, исключает возникновение растрескивания.


Упрочняющее покрытие TUFFBAND® NC может наноситься поверх старого покрытия этой же марки без необходимости удаления старого покрытия, но лишь при условии тщательной очистки и последующего контроля поверхности. TUFFBAND® NC может наплавляться поверх некоторых ранее нанесенных упрочняющих покрытий других производителей, при условии, что толщина изношенного защитного слоя составляет не более 1/32". За дополнительной информацией обращайтесь в офис Postle.



Применение упрочняющего покрытия Duraband NC/Tuffband® NC: Первичное армирование и восстановление поврежденного упрочняющего покрытия бурильных замков

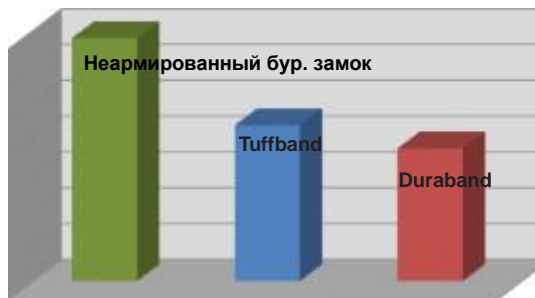

Износ стенки обсадной

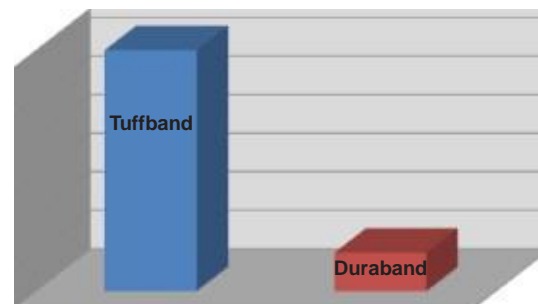

Износ твердосплавного покрытия

